


## ESSAIS SUR GRANULAT

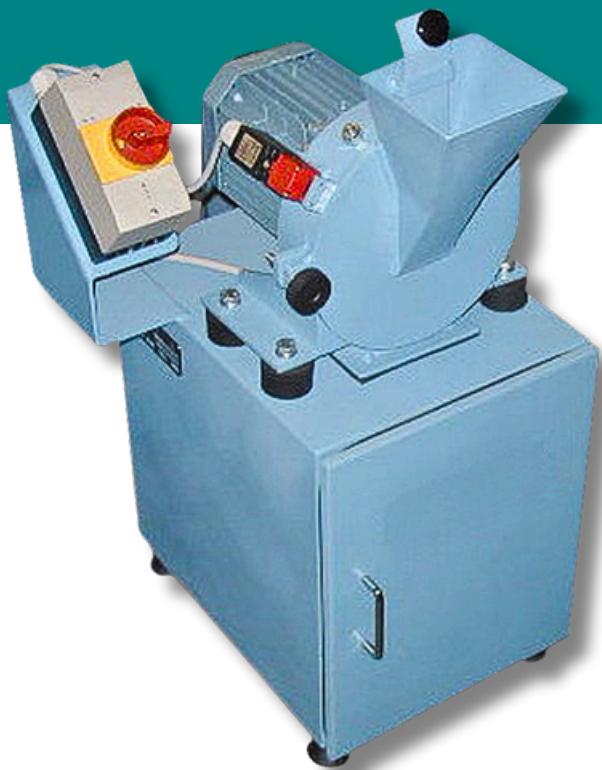

### BROYEUR A IMPACT REF. CTR0535

L'opération de broyage est obtenue par la combinaison de trois efforts : l'impact, le cisaillement et le rebond.

Il s'agit d'un des appareils nécessaires pour obtenir des particules qui passent à travers un tamis de 300 µm conforme à la norme ASTM C289.

#### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Chambre de broyage de 180 mm de diamètre.
- 3-4 marteaux fixes interchangeables
- Possibilité de monter des tamis avec la taille d'ouverture souhaitée
- Dureté maximale du matériau à broyer : 6-7 Mohs
- Capacité maximale : 50 kg/h
- Puissance : 500 W
- Dimensions : 500 x 60 x 900 mm
- Poids : 64 kg environ.

#### ACCESOIRES / OPTIONS

- **CTR0535/4** Tamis pour broyeur à marteaux ouverture de 4 mm
- **CTR0535/1** Tamis pour broyeur à marteaux ouverture de 1 mm
- **CTR0535/2** Tamis pour broyeur à marteaux ouverture de 2 mm
- **CTR0535/3** Tamis pour broyeur à marteaux ouverture de 3 mm

