


ANNEAU DYNAMOMETRIQUE PRESSE CBR

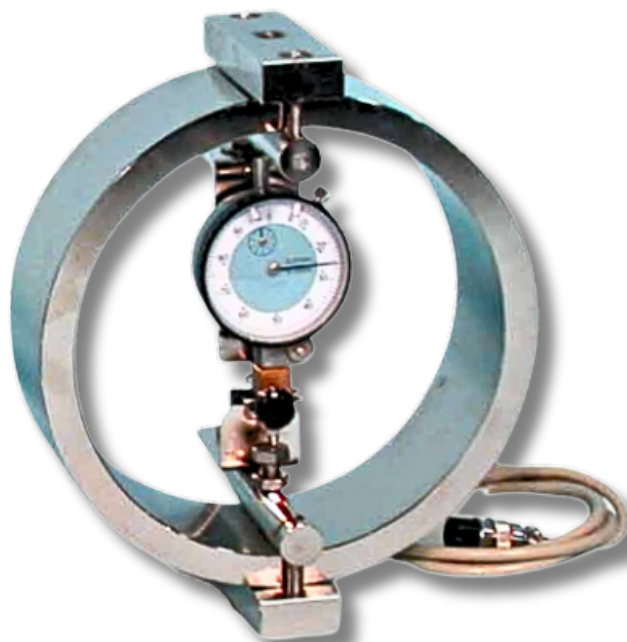

Utilisé pour mesurer la compression de charge appliquée par la machine d'essai.

- En acier allié trempé, ils sont chromés et équipés de blocs d'accouplement supérieur et inférieur avec filetage femelle M10 pour gaz.
- La précision est de $\pm 1 \%$ de la charge appliquée et la répétabilité est inférieure à $0,2 \%$. Chaque anneau est fourni avec un tableau d'étalonnage réalisé par PC
- Gradués en $0,01 \text{ mm}$

SPECIFICATION TECHNIQUES

- **Réf. CTR037/8** : 30 kN
- **Réf. CTR037/10** : 50 kN
- **Réf. CTR037/11** : 60 kN
- **Réf. CTR037/12** : 100 kN

Avec "A", pour les modèles munis d'un dispositif d'arrêt

Exemple: CTR037/10A pour le 50 kN

