


BAIN THERMOSTATIQUE MARSHALL 46 LITRES ANALOGIQUE CT0050A - DIGITAL CT0050D

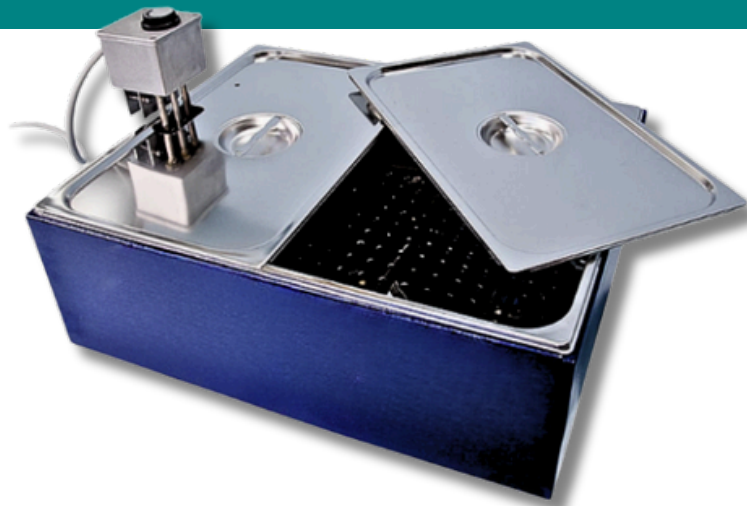

Spécifiquement adapté pour le conditionnement thermique des éprouvettes de bitume avant les essais de stabilité et de fluage.

Sa capacité de 46 litres permet d'accueillir simultanément plusieurs séries d'éprouvettes, garantissant une productivité optimale en laboratoire routier

POURQUOI CHOISIR CE BAIN-MARIE POUR VOS ESSAIS MARSHALL ?

- **Précision Thermique Exceptionnelle** : Équipé d'un régulateur digital PID, il maintient une température stable à $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$, condition sine qua non pour la validité de la norme NF EN 12697-34.
- **Construction Robuste & Durable** : Cuve intérieure et couvercle en acier inoxydable de haute qualité pour résister à la corrosion et aux cycles de chauffe intensifs.
- **Sécurité Optimisée** : Protection contre la surchauffe et la marche à sec intégrée pour protéger vos résistances et votre laboratoire.
- **Accessoires Inclus** : Livré avec une grille de fond perforée pour assurer une circulation homogène de l'eau autour des éprouvettes.

APPLICATIONS

- Conditionnement des éprouvettes Marshall à 60°C (45°C pour les bitumes mous).
- Essais de tenue à l'eau des mélanges bitumineux.
- Utilisable pour d'autres essais de laboratoire nécessitant une immersion à température constante.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Volume : 46 litres.
- Plage de température : Ambiante à 95°C
- Le bain peut contenir jusqu'à 20 éprouvettes Marshall
- Stabilité $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$.
- Alimentation 230 V 1 ph 50/60 Hz 1500 W.
- Dimensions externes: 660 x 540 x 230 mm
- Dimensions internes: 615 x 505 x 150 mm
- Poids: 18 kg.

