


ROUTE - BETON

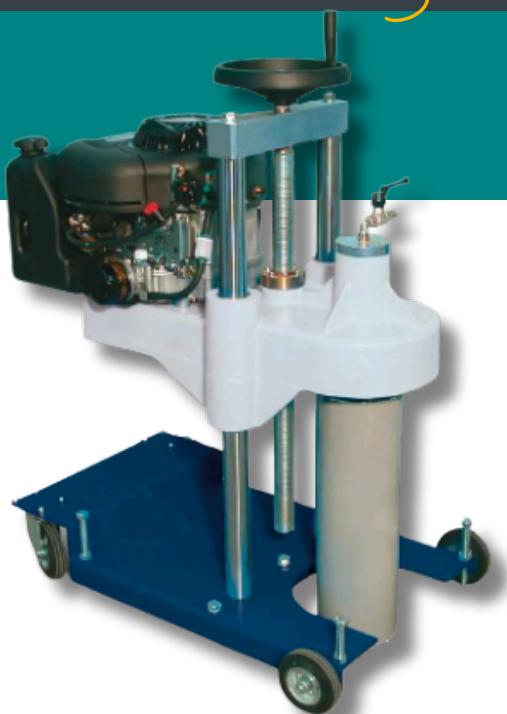

CTR MAT

**CAROTTEUSE A MOTEUR
THERMIQUE ESSENCE
REF. CT0319**

Carotteuse avec moteur thermique essence 4 temps, 5 CV modèle Briggs & Stratton pour revêtements routiers et le béton équipée d'une vis sans fin verticale, est utilisée pour le carottage de chaussées dans les endroits où l'alimentation électrique est difficile à obtenir.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Portée du carottage jusqu'à 200 mm de diamètre en fonction du type d'échantillon,
Vitesse, inclinable de 0 à 360°,

Guidage vertical par deux, Alimentation par vis, 4 pieds stabilisateurs.

Dispositif de refroidissement de l'eau inclus.

Alimentation: 230V/50Hz/1ph

Dimensions: 850x580x1230 mm

Poids: 135 Kg.

Livrée avec injection d'eau et clefs de montage (sans couronne ni dispositif de fixation).

ACCESOIRES

COURONNES DIAMANTEES: destinée aux prélèvements routiers et béton - Longueur 450 mm fixation incluse.

CT0340/7 100 MM

CT0340/8 150 MM

CT0340/9 200 MM



contact@ctrmat.fr
www.ctrmat.fr

Photos et documents non contractuels