


**Réf. CT0165/TS**  
**CAROTTEUSE ELECTRIQUE**  
**BATI + MOTEUR + RÉCUPÉRATEUR D'EAU**

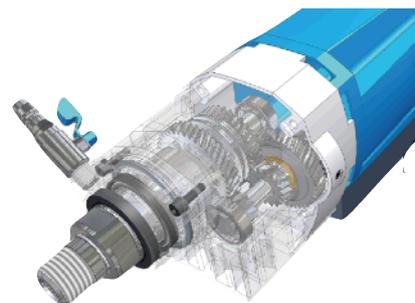

Le système de ventilation du moteur est conçu pour empêcher l'eau de circuler à l'intérieur du moteur avec une capacité de refroidissement de l'air efficace.

Interrupteur marche/arrêt avec protection thermique contre les surcharges moteur

Poignée de transport

Possibilité de déplacer sans outils la manivelle à gauche ou droite du chariot afin de s'adapter à toutes les conditions de chantier

Connexion universelle 1 1/4" permettant d'utiliser toutes les couronnes de carottage sur le marché

Nouveau système de guidage du chariot permettant de réduire les frottements et l'usure du chariot



Le dispositif à courant résiduel portable (P.R.C.D.) coupe automatiquement l'électricité en cas de problématique électrique



Rotation du raccord d'eau Gardena® à 360°



Bâti inclinable à 45 degrés

Récupérateur d'eau fourni



Pack	Réf.	Modèle	Ø maxi.	Long. maxi.	Prof. maxi.	Angle	Puissance	Tours/mn	Poids net
Bâti	CT0165/TS		180 mm	600 + 200 mm	500 mm	0-45°	-	-	7,3 kg
Moteur	052964		180 mm	-	-	-	2,1 kW - 230 V	850-1300	9,4 kg