


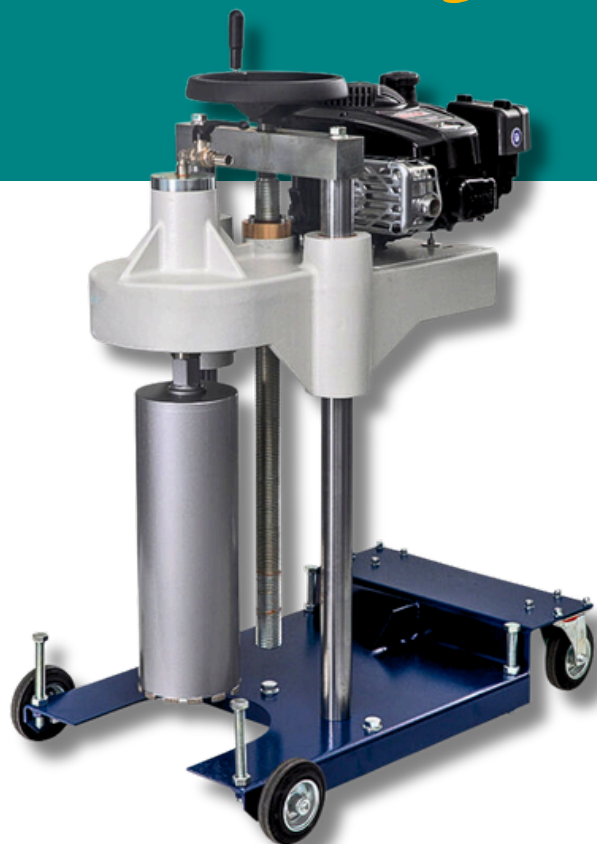

CT0319 CAROTTEUSE A MOTEUR THERMIQUE ESSENCE

Carotteuse avec moteur thermique essence 4 temps, 5 CV modèle Briggs & Stratton pour revêtements routiers et le béton équipée d'une vis sans fin verticale, est utilisée pour le carottage de chaussées dans les endroits où l'alimentation électrique est difficile à obtenir.

Livrée avec injection d'eau et clefs de montage (sans couronne ni dispositif de fixation).

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Portée du carottage jusqu'à 200 mm de diamètre en fonction du type d'échantillon, Vitesse, inclinable de 0 à 360°,
- Guidage vertical par deux, Alimentation par vis, 4 pieds stabilisateurs.
- Dispositif de refroidissement de l'eau inclus.
- Alimentation: 230V/50Hz/1ph
- Dimensions: 850x580x1230 mm
- Poids: 135 Kg.

ACCESSOIRES

- **Couronnes diamantées** - Longueur 450 mm fixation incluse.

CT0340/7 100 MM / **CT0340/8** 150 MM / **CT0340/9** 200 MM

- **Extracteurs de couronne**

CT0340/7.1 100 MM / **CT0340/8.1** - 150 MM / **CT0340/9.1** 200 MM

