


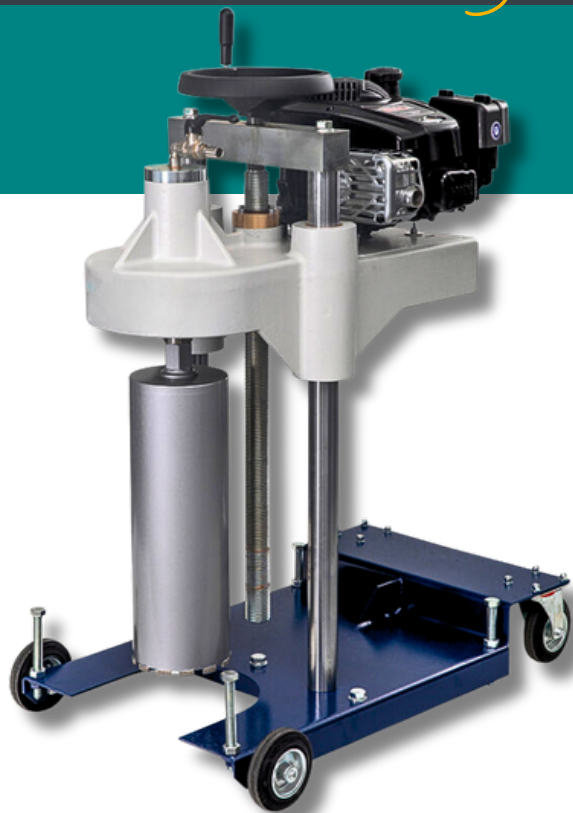

CT0319 - CAROTTEUSE THERMIQUE PORTATIVE

L'indépendance totale sur vos chantiers

La carotteuse à moteur thermique est la solution ultime pour les techniciens de laboratoire et les ingénieurs routiers travaillant en extérieur. Grâce à sa motorisation à essence, elle élimine la contrainte des câbles électriques et des groupes électrogènes, permettant des prélèvements rapides et précis sur chaussées, ponts ou dalles de béton isolées.

APPLICATIONS

- Prélèvement d'échantillons d'enrobés pour essais en laboratoire.
- Contrôle d'épaisseur des couches de chaussée.
- Pose de signalisation, balises et mobilier urbain.
- Diagnostics de structures en béton sur sites isolés.

POURQUOI CHOISIR LA CAROTTEUSE THERMIQUE CTRMAT ?

- **Puissance et Autonomie** : Équipée d'un moteur thermique 4 temps 4 CV haute performance, elle délivre le couple nécessaire pour forer les matériaux les plus résistants (béton armé, asphalte, granulats durs).
- **Conception Ergonomique** : Son châssis léger avec poignées anti-vibrations assure une prise en main stable et sécurisée, même pour des carottages horizontaux ou en angle.
- **Système d'Arrosage Intégré** : Un raccord d'eau rapide permet de refroidir la couronne diamantée et de supprimer la poussière, prolongeant la durée de vie de vos outils et garantissant un échantillon propre.
- **Démarrage Facile** : Système de lanceur optimisé pour un démarrage fiable dans toutes les conditions climatiques.
- **Précision de Guidage** : Compatible avec nos bâtis de carottage pour les travaux exigeant une verticalité parfaite, ou utilisable à la main pour les prélèvements rapides.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Portée du carottage jusqu'à 200 mm de diamètre.
- Bâti en acier peint monté sur 4 roues et pieds de stabilisation réglables, Vitesse, inclinable de 0 à 360°.
- Guidage vertical par deux, Alimentation par vis, 4 pieds stabilisateurs, Nez fileté à pas à droite 1"1/4, Dispositif de refroidissement de l'eau inclus, Réducteurs d'entraînement en bain d'huile,
- Déplacement vertical maximum: 550 mm,
- Alimentation en eau pour refroidissement de la couronne,
- Dimensions: 850x580x1230 mm
- Poids: 135 kg.

Livrée avec injection d'eau et clefs de montage (sans couronne ni dispositif de fixation).

