


## ANNEAU DYNAMOMÉTRIQUE PRESSE CBR

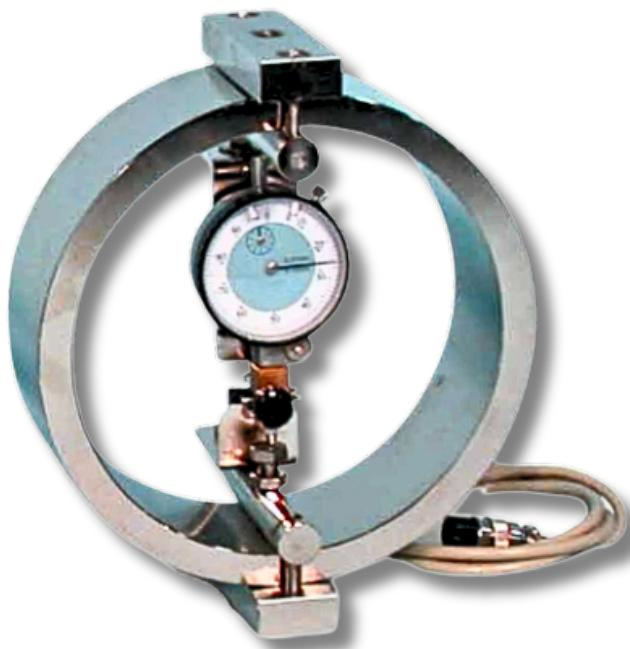

**Utilisé pour mesurer la compression de charge appliquée par la machine d'essai.**

- En acier allié trempé, ils sont chromés et équipés de blocs d'accouplement supérieur et inférieur avec filetage femelle M10 pour gaz.
- La précision est de  $\pm 1\%$  de la charge appliquée et la répétabilité est inférieure à 0,2 %. Chaque anneau est fourni avec un tableau d'étalonnage réalisé par PC
- Gradué en 0,01 mm

### SPECIFICATION TECHNIQUES

- Réf. CTR037/8 : 30 kN
- Réf. CTR037/10 : 50 kN
- Réf. CTR037/11 : 60 kN
- Réf. CTR037/12 : 100 kN

**Avec "A", pour les modèles munis d'un dispositif d'arrêt**

Exemple: CTR037/10A pour le 50 kN

